

新製品

金属探知器 CASPI II



ISO 9001 認証取得(QM4215)

管路システムのサポートメーカー
フジテコム

金属探知器 CASPI II

埋没した金属製量水器

ボックスなどの探知に!

簡単操作で深さも分かる!

金属探知器CASPI IIは、従来の金属探知器の機能に深度測定機能や磁性体判別機能などを加え、より探知作業効率を向上させました。


用途

- 埋設された金属物の深さが知りたい時に。
- 道路改修工事等で筐がなくなった弁や栓の探査に。
- 舗装工事、土砂、積雪等によって埋没したマンホール、メータボックス、消火栓等の位置探査に。
- 工事現場での埋没金属物の位置探査に。
- 積み荷、梱包類に混入した金属物の探査に。
- 浜辺やスキー場での金属、コイン、空き缶類の探査に。
- 磁性体(スチール等)、非磁性体(アルミ等)の識別に。

特長


① 見やすさを追求した表示パネル

受信レベルが数値とバーグラフで表示されるので、埋設物のピーク点がより分かりやすくなりました。

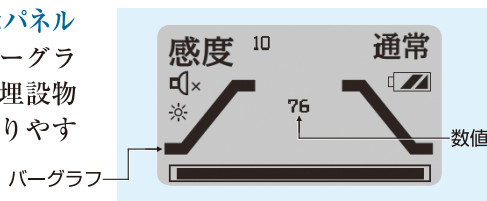

② 深度測定機能

対象の埋設物のおおまかな大きさを設定することで、埋設物の深度が画面に表示されます。

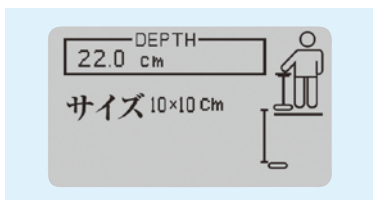

③ 磁性体識別機能

対象の埋設物が磁性体(スチール等、磁気を帯びている物)か、非磁性体(アルミ等、磁気を帯びていない物)かを識別できます。



仕様

● 探知性能

最大探知距離	42~45cm(テストピースφ100mm, t=15mm, スチール)
--------	-------------------------------------

● 電氣的仕様

検出回路	パルスインダクション方式
使用電源	アルカリ乾電池 単3型×6本
動作温度範囲	0~60℃
連続使用時間	最大8時間(感度6において)
感度調整	11段階
感知表示	液晶レベルバーの変化 スピーカー音の変化
保護等級	アンテナ部: IP68相当 表示部: IP58相当
深度測定機能	ターゲットサイズ: 10×10cm~100×100cm ターゲット形状: 2種類(円形・四角形)
金属判別機能	磁性体、非磁性体
G P S 機能	20データ保存可能
スピーカー	音量3段階(OFF, 小, 中, 大)
ヘッドホン端子	ステレオミニジャック

● 寸法・重量

本体部	約130(W)×111(H)×116(D)mm
アンテナ部	φ270×30mm
全長(高さ)	734mm
重量	約2.0kg(電池含む)

△ 本器をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

● 一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。

ISO 9001 認証取得(QM4215)

管路システムのサポートメーカー



本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地 翔和秋葉原ビル
TEL(03)3862-3196/FAX(03)3866-1979 ホームページ <https://www.fujitecom.co.jp/>

札幌 TEL(011)864-9511/FAX(011)864-9507 大阪 TEL(06)6362-6755/FAX(06)6362-6759
北日本 TEL(022)222-2011/FAX(022)261-2497 広島 TEL(082)261-0939/FAX(082)261-0948
東京 TEL(03)3865-2960/FAX(03)3865-2964 九州 TEL(092)474-3225/FAX(092)474-3894
信越 TEL(026)232-3521/FAX(026)232-2197 千葉システム TEL(048)482-8777/FAX(048)477-4724
中部 TEL(052)933-4891/FAX(052)933-4894 技術開発・トレーニングセンター TEL(048)479-0581/FAX(048)479-0584

営業品目

漏水調査機器/管路探査機器/埋設物探査機器/水圧測定機器/流量測定機器/監視システム機器/工事用機器/水質測定機器/ガス検知機器/防災・災害対策機器/他

代理店